

Was Sie über den „Maskenwächter“ wissen müssen:

Kompatible Modelle für das Firmware-Only Upgrade:

IPC-HFW3449T1-AS-PV

IPC-HDW3449H-AS-PV.

Installation:

Brennweite	Installationshöhe	Beste Installationshöhe	Erfassungsbereich	Bester Erfassungsbereich
2.8mm	2.3-2.8	2.5	1.2-2.5	2
3.6mm	2.5-3	2.5	1.5-3.3	2.5

Anleitung zur Firmware Installation:

When Firmware brauchen, bitte schicken Sie Email zu support.de@dahuatech.com.

1: DH_IPC-HX5XXX-Volt_MultiLang_PN_Stream3_V2.800.103F001.0.R.210106.bin

2: firmware.bin

3: Teilweise tritt ein Fehler bei der Installation der Firmware „General_IPC-HX5XXX-Volt-MCU_V2.800.103F001.0.R.201110.bin“ auf. Dieser Fehler kann ignoriert werden.


4: **Nach der Firmware Installation unbedingt die Kamera zurücksetzen.**

Kurze Anleitung zum Einrichten:

1: Die intelligente Maskenerkennung ist Teil der Funktion „Gesichtsdetektion“. Daher zuerst die "Gesichtsdetektion" unter dem Reiter „Smart Plan“ aktivieren. Anschließend unter "Gesichtsdetektion" die Option "NonMask" auswählen.

2: Um entsprechende Erkennungsgenauigkeit zu erreichen, muss beim Target-Filtern die minimale Pixel-Anzahl 140x140 oder minimale Target-Größe 427x427 eingestellt werden.

3: Anschließend kann optional das „/VideoMasking“ unter "/Camera/Video/Overlay" aktivieren.

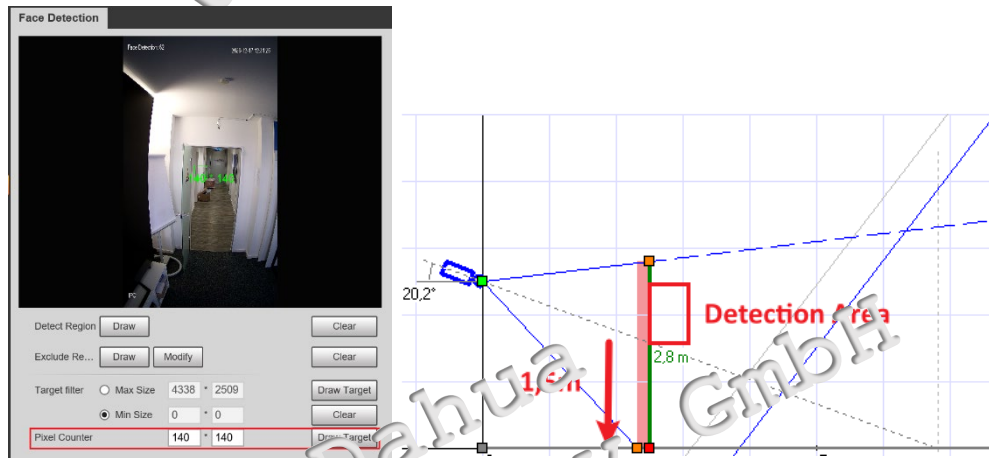

Nach aktuellen Corona-Vorschriften sind in Deutschland & Österreich Kinder unter 6 Jahren, sowie in der Schweiz Kinder bis 12 Jahren von der Maskenpflicht ausgenommen.

Mit dem intelligenten Maskenwächter ist auch diese Filterung möglich. Hierzu ist der Erfassungsbereich des Sensors auf eine Höhe ab 1.2-1.5 m anzupassen. Hierdurch werden Kinder von dem Sensor nicht detektiert.

Wir wünschen viel Erfolg und spannende Projekte!

Ihr DAHUA Team